

Conveyor device for articles, e.g. in particular fruits and vegetables, especially for quality control.**Publication number:** EP0332477**Publication date:** 1989-09-13**Inventor:** BLANC PHILIPPE**Applicant:** MONTALBANAISE DE CONSTRUCTION (FR)**Classification:****- international:** A23N3/00; B65G19/30; B65G47/24; A23N3/00; B65G19/00; B65G47/24; (IPC1-7): A23N3/00**- european:** A23N3/00; B65G19/30B2; B65G47/24**Application number:** EP19890400161 19890119**Priority number(s):** FR19880002946 19880308**Also published as:**

FR2628402 (A1)



EP0332477 (B1)



ES2043047T (T3)

Cited documents:


FR2185564



US4033450

[Report a data error here](#)**Abstract of EP0332477**

Conveyor device for articles, in particular articles of revolution and more particularly fruit and vegetables, which is designed in order to align them and to drive them in rotation about their own axis during their displacement in translation, characterised in that it comprises: - two longitudinal cylinders (10, 12) with parallel axes, driven in rotation in the same direction about their respective longitudinal axes and on which are disposed the articles (14) to be aligned and - a progression system (16) disposed between the two cylinders, which comprises a plurality of elements of revolution in particular such as balls (18), moving in a movement of translation between the said cylinders, the spacing between the said elements of revolution such as balls being determined such that an article to be aligned can take its place between two successive balls, the objects to be aligned being driven in rotation in the opposite direction from the movement of rotation of the cylinders and they are pushed parallel to the axes of the cylinders along the latter by the said elements of revolution such as balls which position themselves on one of the poles of the article, the latter stabilising itself in a movement of rotation about its own axis while continuing to advance in this position along the said cylinders.

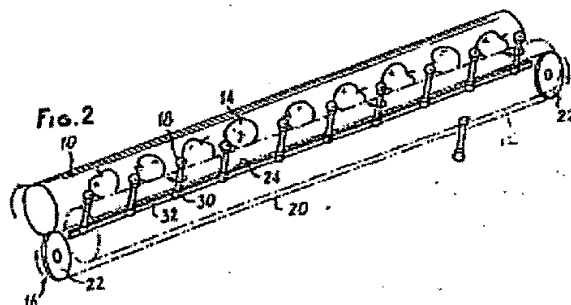

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt: 89400161.9

(51) Int. Cl.⁴: **A 23 N 3/00**

(22) Date de dépôt: 19.01.89

(30) Priorité: 08.03.88 FR 8802946

(43) Date de publication de la demande:
13.09.89 Bulletin 89/37

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH DE ES GB GR IT LI LU NL SE

(71) Demandeur: **SOCIETE MONTALBANAISE DE CONSTRUCTION MECANIQUE**, dite S.M.C.M.
546, Rue Gustave-Jay
F-82001 Montauban (FR)


(72) Inventeur: **Blanc, Philippe**
33 Avenue Gambetta
F-82000 Montauban (FR)

(74) Mandataire: **Armengaud Ainé, Alain**
Cabinet ARMENGAUD AINE 3 Avenue Bugeaud
F-75116 Paris (FR)

(54) Dispositif de convoyage d'objets tels que notamment fruits et légumes en vue notamment de leur contrôle de qualité.

(57) Dispositif de convoyage d'objets, notamment d'objets de révolution et plus particulièrement de fruits et de légumes, qui est conçu de manière à les aligner et à les entraîner en rotation selon leur axe propre durant leur déplacement en translation, caractérisé en ce qu'il comprend :

- deux cylindres longitudinaux (10, 12) à axes parallèles, entraînés en rotation dans le même sens autour de leur axe longitudinal respectif et sur lesquels sont déposés les objets (14) à aligner et
- un système de progression (16), disposé entre les deux cylindres, qui comprend une pluralité d'éléments de révolution tels que notamment des boules (18), se déplaçant selon un mouvement de translation entre lesdits cylindres, l'écartement desdits éléments de révolution tels que boules étant déterminé de manière qu'un objet à aligner puisse prendre place entre deux boules successives, les objets à aligner étant entraînés en rotation dans le sens inverse du mouvement de rotation des cylindres et ils sont poussés parallèlement aux axes des cylindres, le long de ces derniers, par lesdits éléments de révolution tels que boules, qui viennent en place sur l'un des pôles de l'objet, ce dernier se stabilisant alors selon un mouvement de rotation autour de son axe propre en continuant à avancer dans cette position le long desdits cylindres.

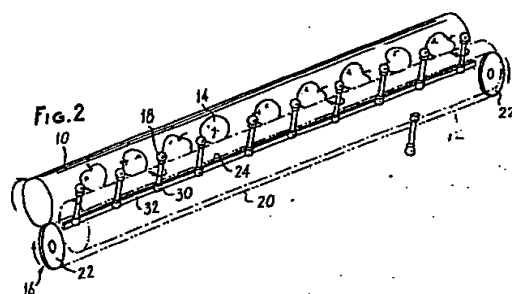

EP 0 332 477 A1

Description

Dispositif de convoyage d'objets tels que notamment fruits et légumes en vue notamment de leur contrôle de qualité

La présente invention concerne un dispositif de convoyage d'objets tels que notamment des fruits et légumes, qui est conçu de manière à permettre leur alignement et leur mise en rotation suivant leur axe propre durant leur acheminement. Cette invention est destinée plus particulièrement aux installations permettant des analyses dimensionnelles colorimétriques et qualitatives de toute la surface d'un fruit à l'exclusion de ses deux pôles. L'invention permet donc de réaliser un alignement et une mise en rotation des fruits lors de leur passage devant un système de capteur optique placé au-dessus du dispositif de convoyage, ce système assurant une analyse de la totalité de la surface de fruit à l'exclusion de ses deux pôles ainsi qu'on l'a mentionné ci-dessus.

Un autre but de la présente invention est de permettre une détection de la coloration et/ou des défauts de la surface d'un objet tel que fruit ou légume, sans être perturbé par les irrégularités naturelles de surface des deux pôles dudit objet.

L'invention concerne donc un dispositif de convoyage d'objets, notamment d'objets de révolution et plus particulièrement de fruits et de légumes, qui est conçu de manière à les aligner et à les entraîner en rotation selon leur axe propre durant leur déplacement en translation, caractérisé en ce qu'il comprend :

- deux cylindres longitudinaux à axes parallèles, entraînés en rotation dans le même sens autour de leur axe longitudinal respectif et sur lesquels sont déposés les objets à aligner et
- un système de progression, disposé entre les deux cylindres, qui comprend une pluralité d'éléments de révolution tels que notamment des boules, se déplaçant selon un mouvement de translation entre lesdits cylindres, l'écartement desdits éléments de révolution tels que boules étant déterminé de manière qu'un objet à aligner puisse prendre place entre deux boules successives, les objets à aligner étant entraînés en rotation dans le sens inverse du mouvement de rotation des cylindres et ils sont poussés parallèlement aux axes des cylindres, le long de ces derniers, par lesdits éléments de révolution tels que boules, qui viennent en place sur l'un des pôles de l'objet, ce dernier se stabilisant alors selon un mouvement de rotation autour de son axe propre en continuant à avancer dans cette position le long desdits cylindres.

Selon l'invention, les cylindres peuvent être garnis de poils de brosse ou être munis d'une garniture de friction afin de favoriser la mise en rotation des objets transportés.

Selon un exemple de réalisation de l'invention, les moyens de progression comportent une chaîne sans fin dont le brin supérieur se déplace parallèlement aux cylindres entre ces derniers, les éléments de révolution tels que boules étant montés sur des supports solidaires de ladite chaîne.

Selon l'invention, lesdits éléments de révolution

tels que boules peuvent être montés sur une tige qui constitue leur axe de révolution, chaque tige étant montée sur un support solide de la chaîne, de manière à être libre en rotation, des moyens étant prévus pour entraîner en rotation ladite tige lors du déplacement de la chaîne. A cet effet, l'extrémité de la tige sur laquelle est monté l'élément de révolution tel que boule, comporte un embout qui vient appuyer sur un élément fixe afin que le frottement entre cet élément fixe et l'embout de la tige portant la boule provoque la rotation de cette dernière.

L'invention vise également l'application du dispositif de convoyage décrit ci-dessus à une installation de tri et/ou de contrôle optique, dimensionnel et de qualité d'objet de révolution tel que notamment fruits et légumes, caractérisé en ce que des moyens d'analyse dimensionnelle et d'analyse colorimétrique et qualitative de toute la surface de l'objet à l'exception de ses pôles, sont disposés au-dessus du dispositif de convoyage, dans la partie aval où les objets sont stabilisés selon leur mouvement de rotation autour de leur axe propre.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description faite ci-après en référence au dessin annexé qui en illustre un exemple de réalisation dépourvu de tout caractère limitatif. Sur le dessin :

La figure 1 est une vue en perspective cavalière représentant partiellement et de façon schématique le dispositif de convoyage selon la présente invention ;

La figure 2 est une vue en perspective similaire à la figure 1, représentant le dispositif de convoyage et son système de progression associé et

La figure 3 est une vue à plus grande échelle représentant, en bout, le dispositif de convoyage selon l'invention.

En se référant au dessin, on voit que le dispositif objet de la présente invention a pour but de transporter des objets tels que des fruits et des légumes en vue de les aligner et de les mettre en rotation selon leur axe propre. Sur le dessin, les objets à aligner ont été représentés sous la forme de pommes 14 que l'on désire présenter à un système de capteur optique, situé au-dessus du dispositif de convoyage objet de l'invention, de manière que ce capteur assure l'analyse de l'intégralité de la surface du fruit, à l'exclusion de ses deux pôles. C'est la raison pour laquelle le dispositif de convoyage décrit ci-après aligne les fruits selon un axe passant par leur pôle, c'est à dire par les cavités naturelles des pôles du fruit et permet en outre de les entraîner en rotation selon ledit axe.

Le dispositif comprend essentiellement un système transporteur et un système de progression.

Le système transporteur est constitué de deux cylindres longitudinaux 10, 12, dont les axes sont parallèles et qui sont entraînés en rotation dans le même sens autour de leur axe longitudinal respectif,

ainsi qu'on peut le voir sur les figures 1 et 2. Les fruits tels que pommes 14 sont déposés sur les cylindres.

Le système de progression désigné dans son ensemble par la référence 16 comprend essentiellement des éléments de révolution tels que des boules 18, constituant un progresseur à pas, chacune des boules étant disposée entre deux fruits consécutifs et pouvant être entraînée en rotation sur elle-même tout en avançant entre les deux cylindres 10 et 12.

Dans l'exemple de réalisation non limitatif illustré par la figure 2, le système de progression comprend un transporteur à chaîne 20, dont la chaîne sans fin circule entre les roues 22 et 22' dont l'une est motrice, les éléments de révolution tels que boules 18 étant montés sur la chaîne de manière à être perpendiculaire au brin supérieur 24 de ladite chaîne lorsque les boules 18 circulent entre les deux cylindres 10, 12, comme représenté sur la figure 1.

On a représenté sur la figure 3 la façon selon laquelle les éléments de révolution 18 peuvent être montés par l'intermédiaire de supports respectifs désignés dans leur ensemble par la référence 26, sur les maillons de chaînes 20. On voit que chaque boule 18 est montée sur une tige 34 qui constitue son axe de rotation et chaque tige est montée sur un support 28 qui est solidaire d'un maillon de la chaîne 20 de manière à rester libre en rotation. Des moyens sont prévus pour permettre l'entraînement en rotation de la tige 34 lors du déplacement de la chaîne. Dans l'exemple de réalisation illustré par la figure 3, ces moyens consistent à prévoir à l'extrémité de chaque tige 34 un embout tel que 30 qui vient appuyer sur un élément fixe 32 de manière que le frottement entre l'embout 30 et l'élément fixe 32 entraîne en rotation la tige 34 et, par conséquent, la boule 18. On peut, bien entendu, sans sortir du cadre de l'invention, envisager tout autre moyen d'entraînement.

Selon l'invention, les cylindres 10 et 12 peuvent être pourvus d'une garniture de friction favorisant la mise en rotation des fruits dans un sens opposé à la rotation des cylindres. Ils peuvent être également pourvus de poils de brosse répondant aux mêmes préoccupations.

Le fonctionnement du dispositif mentionné ci-dessus dans son application au convoyage de fruits est le suivant :

Les fruits tels que les pommes 14 sont disposés successivement entre les boules 18 comme représenté sur les dessins. Ils se mettent naturellement en rotation dans un sens opposé au sens de rotation des cylindres 10, 12, en raison du frottement entre leur surface et celle des cylindres.

Chaque boule 18 animée de son mouvement de translation en raison du déplacement en translation du brin supérieur 24 de la chaîne 20, pousse chaque fruit 14 de la gauche vers la droite, en regardant le dessin, et son mouvement de rotation fait tourner chaque fruit selon un axe qui est perpendiculaire à l'axe de rotation créé par le frottement, jusqu'à ce que la boule vienne se loger dans l'une des deux cavités naturelles des pôles du fruit. A partir de cet instant, le fruit se stabilise selon un mouvement de rotation par rapport à son axe propre tout en continuant à se déplacer le long des cylindres 10 et

12, étant repoussé par le moyen de progression constitué par les boules 18 entraînées par la chaîne 20.

Lorsque le dispositif décrit ci-dessus est appliqué à une installation de contrôle optique, l'analyse optique est alors effectuée dans la zone indiquée sur la figure 1 (prise mesure), c'est à dire en aval dans la partie du convoyage des objets où le mouvement de ceux-ci est stabilisé selon une rotation suivant leur axe naturel. Ainsi, le dispositif objet de l'invention permet d'assurer une analyse dimensionnelle de tout le fruit à l'exception bien entendu de la partie des deux pôles de ces derniers, il permet également de réaliser une analyse colorimétrique et qualitative de toute la surface d'un fruit sans être perturbé par les irrégularités naturelles de surface situées près des deux pôles.

Il demeure bien entendu que la présente invention n'est pas limitée aux divers exemples de réalisation et d'application décrits et/ou représentés ici mais qu'elle en englobe toutes les variantes.

Revendications

1- Dispositif de convoyage d'objets, notamment d'objets de révolution et plus particulièrement de fruits et de légumes, qui est conçu de manière à les aligner et à les entraîner en rotation selon leur axe propre durant leur déplacement en translation, caractérisé en ce qu'il comprend :

- deux cylindres longitudinaux (10, 12) à axes parallèles, entraînés en rotation dans le même sens autour de leur axe longitudinal respectif et sur lesquels sont déposés les objets (14) à aligner et

- un système de progression (16), disposé entre les deux cylindres, qui comprend une pluralité d'éléments de révolution tels que notamment des boules (18), se déplaçant selon un mouvement de translation entre lesdits cylindres, l'écartement desdits éléments de révolution tels que boules étant déterminé de manière qu'un objet à aligner puisse prendre place entre deux boules successives, les objets à aligner étant entraînés en rotation dans le sens inverse du mouvement de rotation des cylindres et ils sont poussés parallèlement aux axes des cylindres, le long de ces derniers, par lesdits éléments de révolution tels que boules, qui viennent en place sur l'un des pôles de l'objet, ce dernier se stabilisant alors selon un mouvement de rotation autour de son axe propre en continuant à avancer dans cette position le long desdits cylindres.

2- Dispositif de convoyage selon la revendication 1, caractérisé en ce que les cylindres (10, 12) sont pourvus d'une garniture de friction.

3- Dispositif de convoyage selon la revendication 1, caractérisé en ce que les cylindres (10, 12) sont garnis de poils de brosse.

4- Dispositif de convoyage selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les éléments de révolution tels

que boules (18) du système de progression (16) tournent sur eux-mêmes.

5- Dispositif de convoyage selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de progression (16) comportent une chaîne sans fin (20) dont le brin supérieur (24) se déplace parallèlement aux cylindres (10, 12) entre ces derniers, les éléments de révolution tels que boules (18) étant montés sur des supports solidaires de ladite chaîne.

6- Dispositif de convoyage selon la revendication 5, caractérisé en ce que lesdits éléments de révolution tels que boules (18) peuvent être montés sur une tige (34) qui constitue leur axe de rotation, chaque tige étant montée sur un support (28) solidaire d'un maillon de la chaîne (20), de manière à être libre en rotation, des moyens étant prévus pour entraîner en rotation ladite tige lors du déplacement de la chaîne.

7- Dispositif de convoyage selon la revendication 6, caractérisé en ce que l'extrémité de la tige (34) sur laquelle est monté l'élément de révolution tel que boule (18), comporte un embout (30) qui vient appuyer sur un élément fixe (32) afin que le frottement entre cet élément fixe et l'embout de la tige portant la boule provoque la rotation de cette dernière.

8- Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, appliqué à une installation de tri et/ou de contrôle optique, dimensionnel et de qualité d'objet de révolution tel que notamment fruits et légumes, caractérisé en ce que des moyens d'analyse dimensionnelle et d'analyse colorimétrique et qualitative de toute la surface de l'objet à l'exception de ses pôles, sont disposés au-dessus du dispositif de convoyage, dans la partie aval où les objets sont stabilisés selon leur mouvement de rotation autour de leur axe propre.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

4

FIG. 1

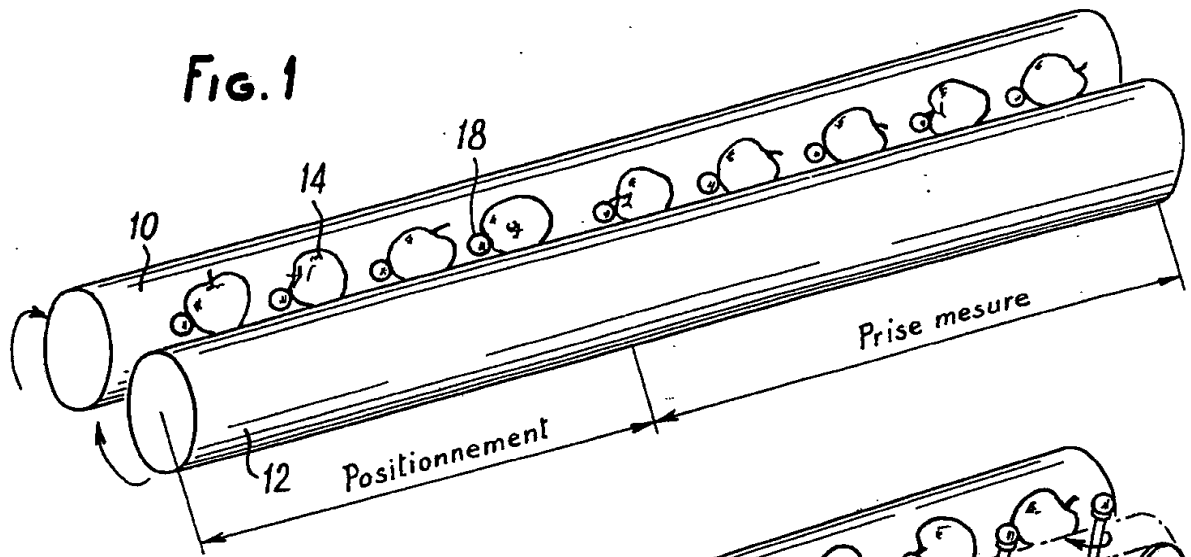


FIG. 2


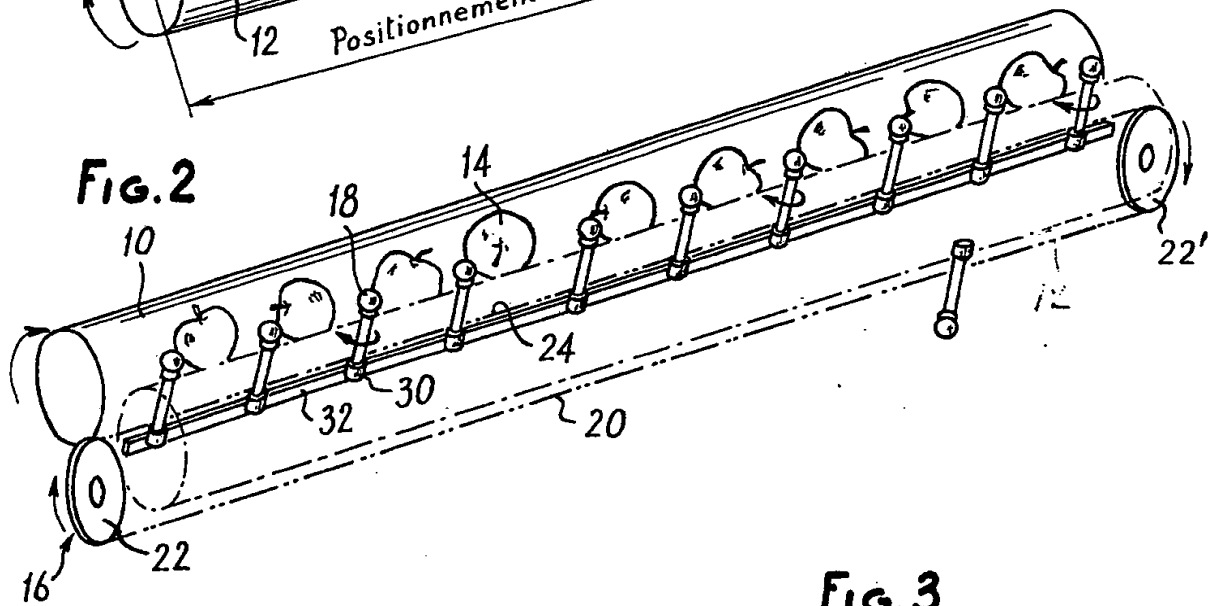


FIG. 3



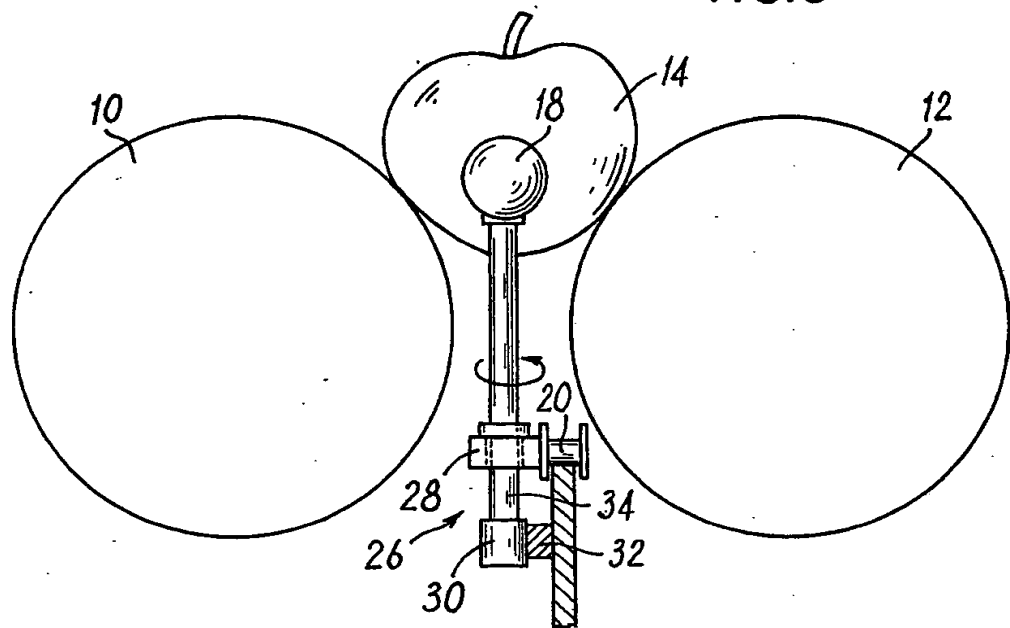

EP 89 40 0161

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.4)
X	FR-A-2 185 564 (SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS) * En entier * ---	1,5,8	A 23 N 3/00
A	US-A-4 033 450 (PADDOCK) * En entier * -----	1,8	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.4)
			A 23 N B 65 G
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 14-06-1989	Examineur OSTYN T.J.M.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			